# Hydraulischer mittiger Stützmast

für Hezinger-BendingLine Baureihe MG3V

Der mittige Stützmast wird auf dem Maschinenrahmen montiert und hydraulisch bewegt. Die Ansteuerung erfolgt über einen Joystick am Bedienpult und gegebenfalls über die Steuerung der Maschine.

| | |
|---|---|
| Stützkraft des Auslegers | max. 2.000 kg |
| Ausgelegt für Rohrlängen | 1.800 – 3.000 mm |
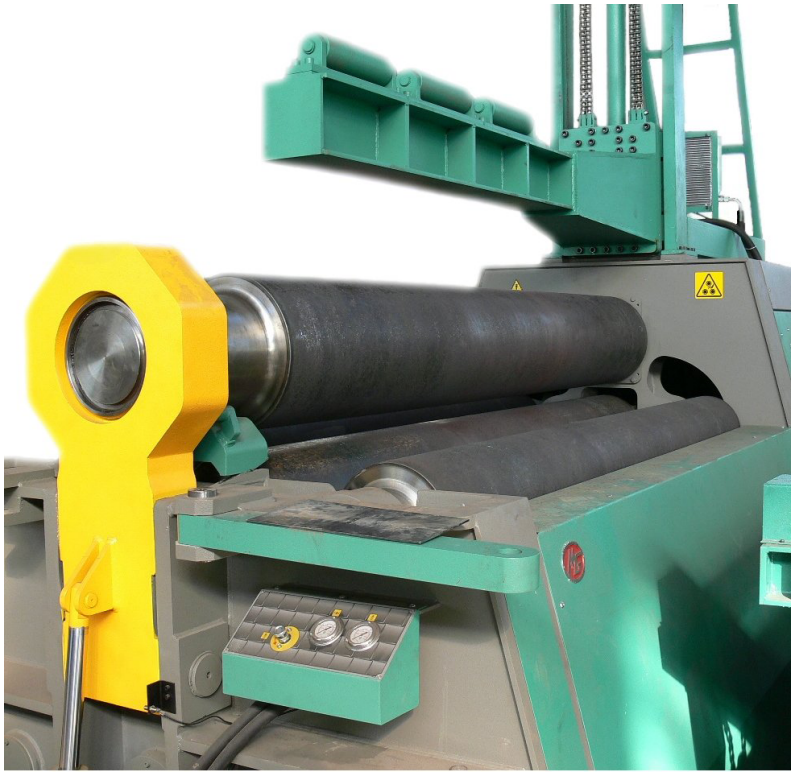
oder nach Kundenvorgabe