


Segmentierte Oberwangenschiene

für Hezinger-FoldLine Baureihe PTSL





Für das Kanten von Kisten bis zu einer Höhe von 120 mm werden die einzelnen Werkzeugsegmente über einen Schnellverschluss eingesetzt.

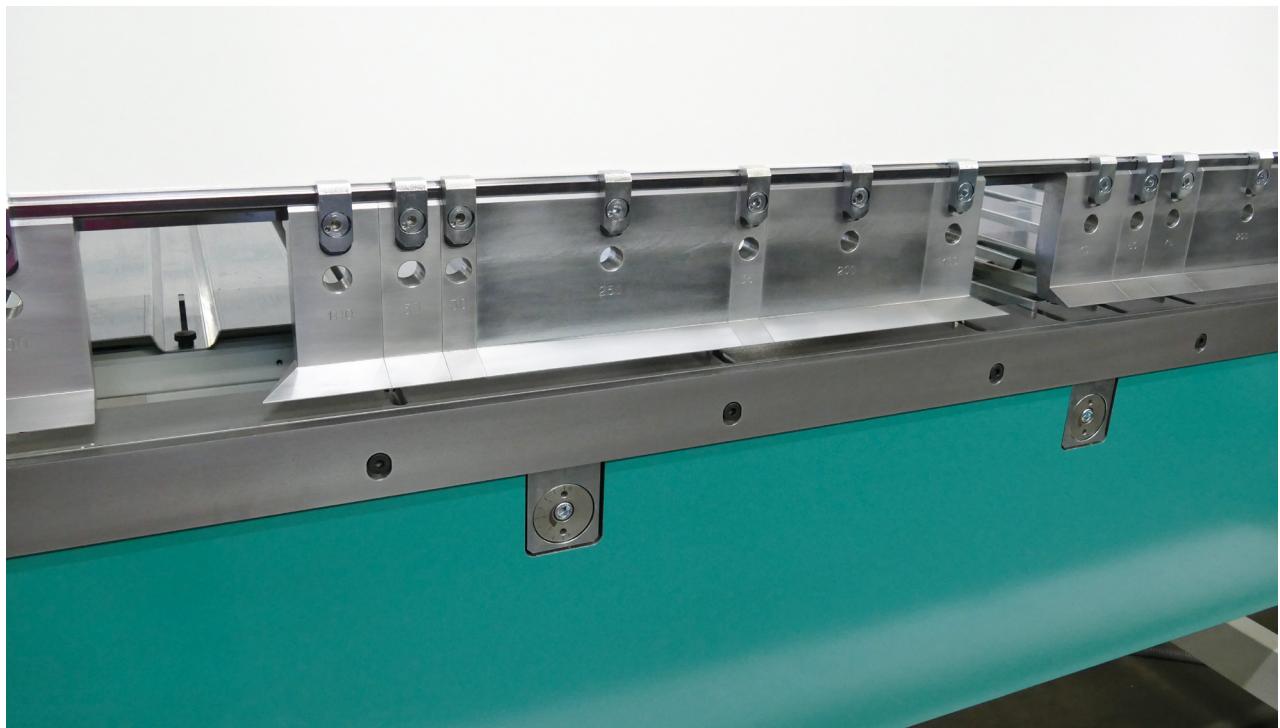

Winkel / Radius der segmentierten Oberwangenschiene	25° Grad / 1,5 mm
Verbleibende Öffnungshöhe	125 mm
Nutzbare Höhe (maximale Kastenhöhe)	120 mm
Kleinste U-Kantungen als Innen-Abmessung	60 mm
Hornausladung rechts und links jeweils	30 mm

Segmentierung		PTS 2100-40	PTS 2600-35	PTS-3100-30	PTS-4100-20
Segment A	Breite 250 mm	2 Stück	3 Stück	5 Stück	9 Stück
Segment B	Breite 200 mm	4 Stück	3 Stück	3 Stück	3 Stück
Segment C	Breite 100 mm	1 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Segment D	Breite 75 mm	2 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Segment E	Breite 70 mm			1 Stück	
Segment F	Breite 50 mm			3 Stück	
Segment G	Breite 35 mm			2 Stück	
Segment H	Breite 30 mm			2 Stück	
Horn rechts	Breite 100 mm			1 Stück	
Horn links	Breite 100 mm			1 Stück	

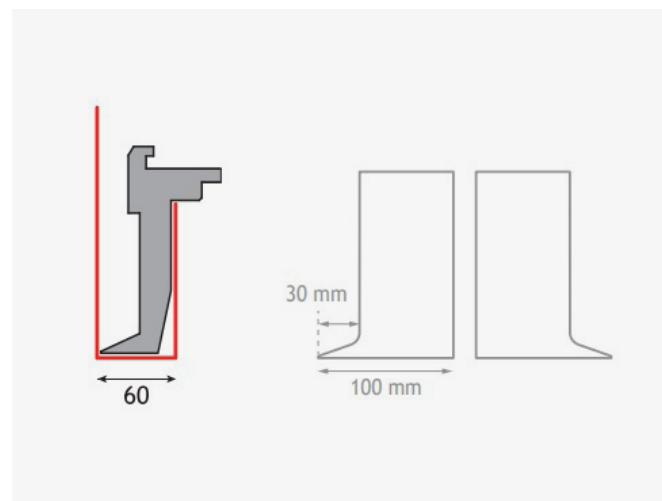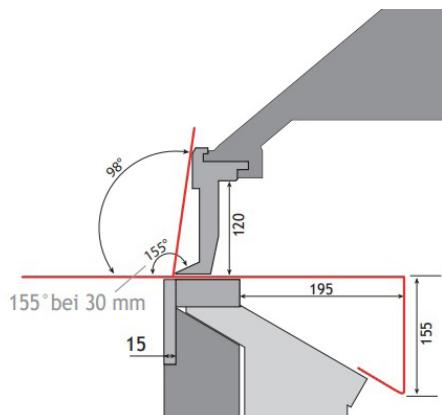

Die Biegeleistung reduziert sich		PTS 2100-40	PTS 2600-35	PTS-3100-30	PTS-4100-20
ST 400 N/mm ²	(BW 25 mm)	2,5 mm	2,0 mm	1,8 mm	1,2 mm
ST 400 N/mm ²	(BW 15 mm)	1,8 mm	1,5 mm	1,2 mm	1,0 mm
VA 600 N/mm ²	(BW 25 mm)	1,5 mm	1,3 mm	1,0 mm	0,8 mm
VA 600 N/mm ²	(BW 15 mm)	1,2 mm	1,0 mm	0,8 mm	0,6 mm